



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Materiaali: Alumiini AlMg3. Rnko: 2 mm. Ovi: 2 mm. Takaseinä: 2 mm. Sadekatos: 2 mm. Kaksoisseinä: 2 mm.

Runko-osa: Yksiosainen runko. Integroidut profiit mahdollistavat asennuslevyn syvyysäädön. Multiple oven kehys on jaettu moduuleihin pystyjakajilla.

Ovi: Avonainen kaksoisseinä ylhäällä ja alhaalla mahdollistaa ilmankierron. Piilosaranointi mahdollistaa kätsyyden vaihdon. Pariövet omilla lukituksella.

Takaseinälevy: Kiinnitetty sisäpuolelta. Takaoven asennus mahdollista.

Kaksoisseinä: Kaksois taka- ja sivuseinät avonaisilla ylä- ja alaosilla mahdollistavat ilmankierron.

Sadekatos: Vino sadekatos tippareunalla ja ilmastointikanavat reunoilla.

Lukitus: Tankolukitus. Vakiona kääntökahva turvalukolla.

Pohjalevyt: Toimitus lisävarusteena.


Maadoitus: Kaikki paneelit ovat maadoitettu kiinnikkeistään ja varustettu maadoitusruuvilla.

Pintakäsittely: RAL 7035 100% polyesteripinnoituksella.

Kotelointiluokka: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, kun pohjalevy asennettu.

Hyväksynnät: GOST. EN61969-3 mukainen sään ja kemikaalien kestävyys. "Mekaaninen suoja sähkölaitteille. Ulkokäyttö".

Toimitus: Kehys kääntökahvallisella ovella, takaseinä, sadekatos ja kaksoisseinät. Toimitukseen kuuluu myös maadoituspultit. Kaappi toimitetaan paletilla jonka mitat samat kuin kaapilla. Pakkausmateriaali kierrätettävää. Asennuslevy ja pohjalevy eivät kuulu toimitukseen.

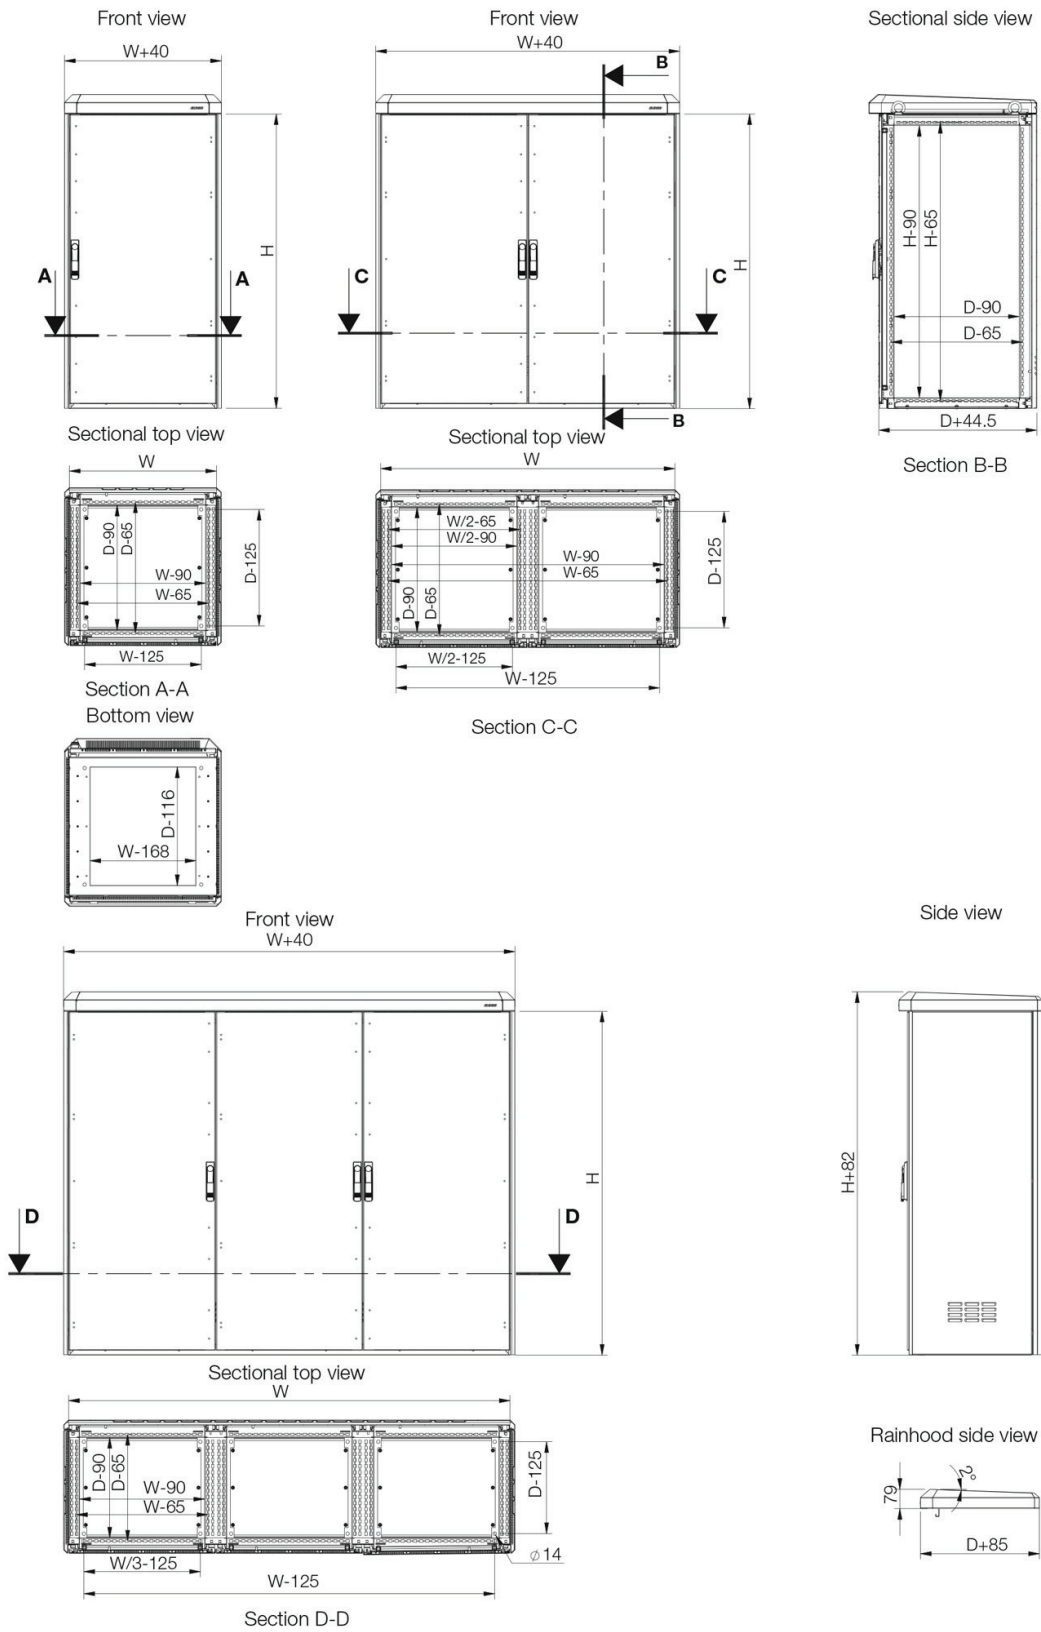

Ilman asennus-/pohjalevyä

| K | L | S | Ovien lukumäärä | Osa nro. |
|----------|----------|----------|------------------------|-----------------|
| 1200 | 600 | 600 | 1 | EKOM12066 |
| 1200 | 800 | 600 | 1 | EKOM12086 |
| 1200 | 1200 | 600 | 2 | EKOM12126 |
| 1400 | 600 | 600 | 1 | EKOM14066 |
| 1400 | 800 | 600 | 1 | EKOM14086 |
| 1400 | 1800 | 500 | 3 | EKOM14185 |

EKOM

Alumiininen lattiakaappi ulkokäyttöön