

EKOM-SW

Kompakti yksiseinäinen, alumiini yksi- tai pariovinen



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Materiaali: Alumiini AlMg3. Kehys: 2 mm. Ovi: 2 mm. Takalevy: 2 mm. Sadekatos: 2 mm.

Runko-osa: Yksiosainen runko. Integroidut profiit mahdollistavat asennuslevyn syvyysäädön. Multiple oven kehys on jaettu moduuleihin vaakajakajilla.

Ovi: Kaksoiseinämät, ylhäällä ja alhaalla aukotus ilmankiertoon. Oven piilosaranoiti mahdollistaa oven kätsyyden vaihdon. Pariovisessa versiossa ovilla erilliset lukitukset.

Takaseinälevy: Kiinnitetty sisältäpäin. Vakiomahdollisuus myös takaovelle.

Sadekatos: Vino sadekatos tippareunalla ja ilmastointikanavat reunoilla.

Lukitus: Tankolukitus. Vakiona kääntökahva turvalukolla.

Pohjalevyt: Toimitus lisäosana.

Maadoitus: Kaikki paneelit ovat maadoitettu kiinnikkeistään ja varustettu maadoitusruuvilla.

Pintakäsittely: RAL 7035 pinnoitettu 100% polyesterillä.

Kotelointiluokka: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, kun pohjalevy asennettu.

Hyväksynnät: GOST. EN61969-3 mukainen sään ja kemikaalien kestävyys. "Mekaaninen suoja sähkölaitteille. Ulkokäyttö".

Toimitus: Kehys kääntökahvallisella ovella, takaseinä, sadekatos. Toimitukseen kuuluu myös maadoituspultit. Kaapin toimitus paletilla jonka mitat samat kuin kaapilla. Pakkausmateriaali kierrätettävää. Asennuslevy ja pohjalevy ei kuulu toimitukseen.


EKOM-SW

Kompakti yksiseinäinen, alumiini tai pariovinen



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

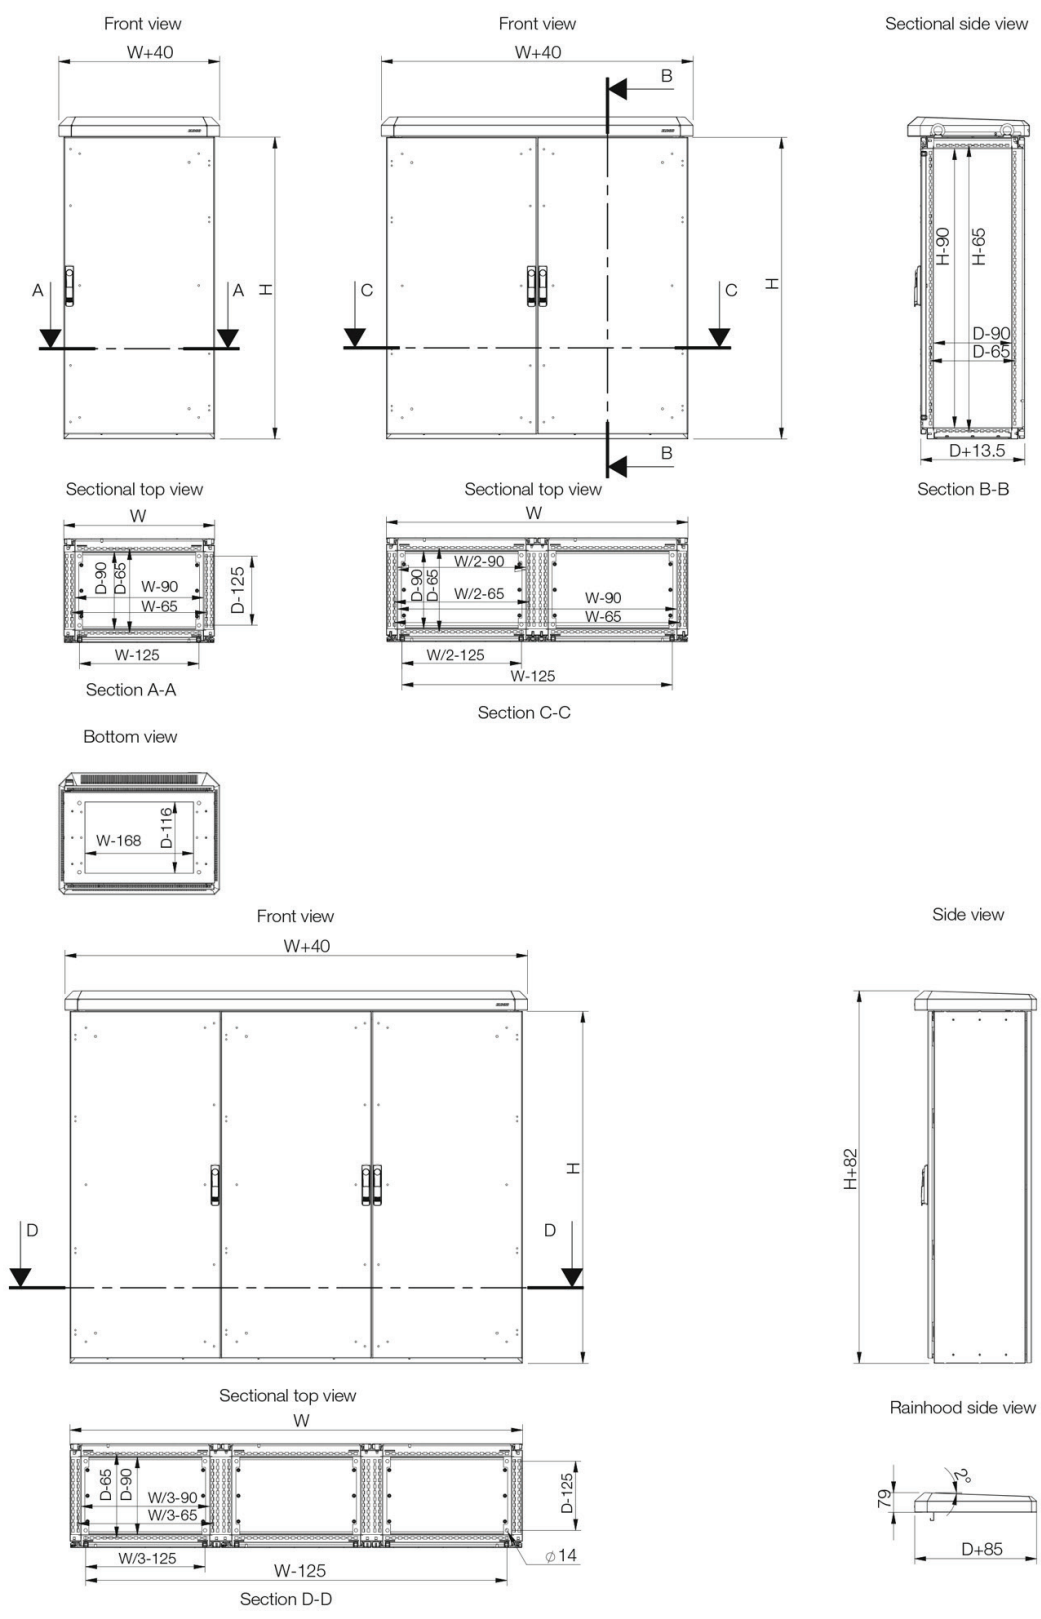

EKOM-SW

Kompakti yksiseinäinen, alumiini- tai pariovinen



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Ilman asennus-/pohjalevyä

K	L	S	Ovien lukumäärä	Osa nro.
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW

EKOM-SW

Kompakti yksiseinäinen, alumiinen yksi- tai pariovinen